

TORRES

EVX

**AC (11kW - 22 kW)
TAŞINABİLİR ŞARJ
KABLOSU**

Kullanım Kılavuzu

ŞARJ KABLO KULLANIMINDA GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu kılavuz, 11 / 22 kW Mobil (Taşınabilir) Şarj Cihazı için kurulum, kullanım ve bakım esnasında uyulması gereken uyarı ve ikazları içermektedir

Yangın, elektrik çarpması, kişisel yaralanma ve ekipmanın hasar görmesini engellemek için cihazı kullanmadan önce lütfen güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun

Yetkili olmadığınız sürece çalıştırma talimatlarında belirtilenlerin dışında herhangi bir bakım işlem yapmayınız.

Ekipman yalnızca belirlenen uygulama için çalışma parametrelere uygun olarak kullanılmalıdır.

Belirtilen parametrelere uyulmaması durumunda Garanti kapsamı DIŞINDA kalır.



ŞARJ KABLO KULLANIMINDA GÜVENLİK TALİMATLARI

- Cihazı patlayıcı veya yanıcı malzemelerin yakınında çalıştırmayın.
- Gaz veya diğer kimyasal patlamaların meydana gelebileceği yerlerde kullanmayın.
- Alt yapıda kullanılan bütün metal akşamların topraklandığından emin olun
- Cihazı aşırı sıcaklıkta çalıştırmayın. (Normal çalışma aralığı -40°C le +55°C arasındadır.)
- Elektrik priz hasarlı, paslanmış, çatlak veya gevşek bağlıysa şarj etmeyin.
- Cihazı, kabloyu ve soket her türlü sıvıdan uzak tutunuz.
- Şarj etmeye başlamadan önce soketin ve prizin uyumlu olduğundan emin olun
- Şarj devam ederken güç kaynağı soket aşırı ısınıyorsa yetkili ile iletişime geçin
- Şarj soketine pamağınızı sokmayın
- Prizden çıkarırken kabloyu çekmeyin. Soket tutarak prizden çıkarın
- Kabloyu bükmeyin, düğümlemeyin ve çekmeyin
- Fiş kablo ve cihazda herhangi bir hasar olmadığından emin olun.
- Gerilim taşıyan elektrikli parçalara dokunmayın ve cihaza zarar verebilecek keskin nesnelere kullanmayın.
- Ekipmanın bakımını kendiniz yapmayın, açmayın, sökmeyin veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. Olası bir arıza durumunda derhal yetkili ile iletişime geçin
- Cihaz kullanım talimatlarına uygun şekilde düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın. Onarım veya değişim için yetkili servise başvurun




ŞARJ KABLO KULLANIMI

- Öncelikle Çalıştırmadan önce kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik fişini prize takın.
- Araç fişini aracınızın AC soketine takın.
- Araç fiş soketinin prize oturana kadar tamamen takıldığından emin olun
- Şarj cihazı otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır. (Aksi halde yetkili ile iletişime geçin)
- Şarj cihazı şarj işlemini tamamlandığında fişi çıkarın.
- Fiş soketinin toz kapağını kapatın.


CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Maksimum Güç	22 kW	Ağırlık	4,3 kg
Faz	Monofaze/Trifaze	Koruma Sınıfı	IP 67
Anma Gerilimi	400V AC	Darbe Dayanımı	IK 10
Anma Akımı	16 / 32A	Gövde Malzemesi	PA6 30%GF
Priz ve Kablo Tipi	Tip 2	Kablo Uzunluğu	5 Metre
Ölçüler (mm)	92 x 254 x 66,5	Uyarı İşareti	Kırmızı Led

ŞARJ KABLO KULLANIMI

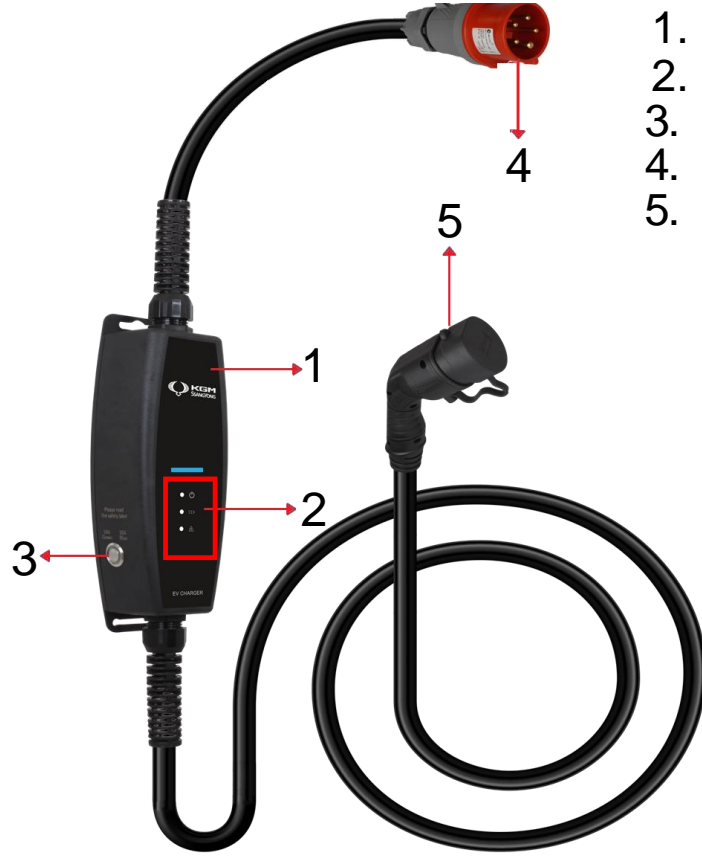

1. Şarj dönüştürücü gövdesi
2. Işık şeridi
3. Geçiş düğmesi (16A veya 32A)
4. Enerji girişi (5x32A)CEE norm fiş
5. Enerji Çıkışı (Tıp 2 Trifaze uzatma prizi)

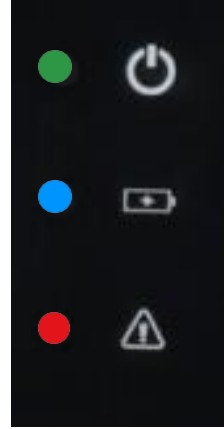

Işık Şeridi Fonksiyonları

YEŞİL : Şebeke beslemesi bağlı (Enerji var)

MAVİ (Zayıf): Şarja hazır

MAVİ (Parlak): Araç algılandı

MAVİ (Yanıp-Sönen): Şarj oluyor

KIRMIZI : Hata

KIRMIZI (Yanıp Sönen): Sıcaklığa bağlı hata

ÖZELLİKLERİ

Direnç	: 220 Ω
Kablo Varyantı	: 5G 6+ 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi	: Siyah
Kablo Çapı (Ø)	: 17 mm
Uzunluk	: 5 metre

ŞARJ KABLO KULLANIMI


Geçiş Düğmesi (16A -32A)

Geçiş düğmesi cihazın amper ayarını sağlayan butondur. Bu butonun kullanımı ile güç; cihazın maksimum gücü olan 22 kW'tan, yarı kapasitesi olan 11 kW'a düşürülebilmektedir. Bu sayede düşük amperli olan sigortalarda kullanılmasına olanak sağlar.




Geçiş
Düğmesi

16A - YEŞİL



32A - MAVİ



Cihaz dönüştürücü adaptör olmadan 32 amper ile çalışmaktadır.

32 amperde çalışırken geçiş düğmesinin etrafında mavi ışık yanmaktadır.

Dönüştürücü adaptör takılmadan önce cihazın 16 A'e düşürüldüğünden ve butonun etrafındaki ışığın yeşil renkte olduğundan emin olunuz.

Böylece 220 V dönüştürücü adaptörün, cihazın 5x32 CEE Norm Priz ucuna takılması ile ev tipi prizlerde kullanmaya hazır hale gelir.

ŞARJ KABLO KULLANIMI

Adaptörler, mobil şarj cihazlarını kullanacağınız sırada “uygun normda priz” bulunamaması ihtimaline karşı sunulmuş bir ekipmanlar ile donatılmıştır.

Seyahatleriniz sırasında; farklı normda şebeke prizler ile aracınızı şarj edebilmek için, bagajınızda en az bir adet adaptör bulundurmanız önerilir

Dönüştürücü Adaptör

5x32A CEE Norm Priz



1x16A Fiş


Dönüştürücü Adaptör bağlanma yöntemi



ŞARJ KABLO PANO SİGORTA ve YARDIMCI EKİPMANLAR KURULUMU

Pano ve Sigorta

Pano priz arasındaki mesafe, kablo kesit seçiminde baz alınması gereken etkenlerden biridir. Aşağıdaki tabloya göre kablo kullanılması gerekir.

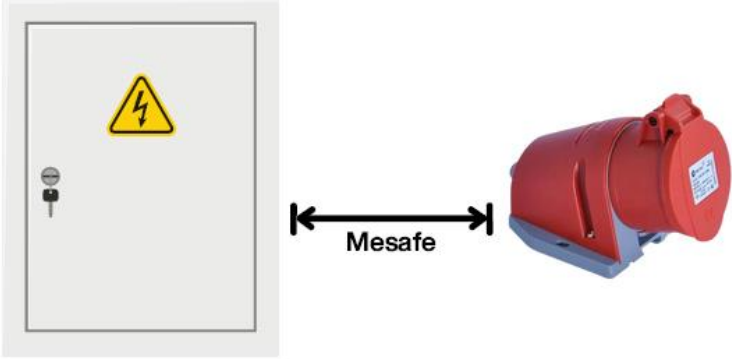


Mesafe	Kablo Kesiti
1-50 m	5x6 mm ²
50-100 m	5x10.0 mm ²
100 m ve üzeri	İlave pano gerekli.

Panoda yedek yer bulunuyorsa 5x32 CEE Norm Priz yeterlidir

İhtiyacınız olan malzemeler;

- 4x40A Tip-C otomatik sigorta (1 adet)
- 4x40A 30 mA Tip-A kaçak akım rölesi (1 adet)
- Trifaze süzme sayaç (İsteğe bağlı)
- Parafudr
- Kablo (Kesiti için mesafeyi baz alınız)

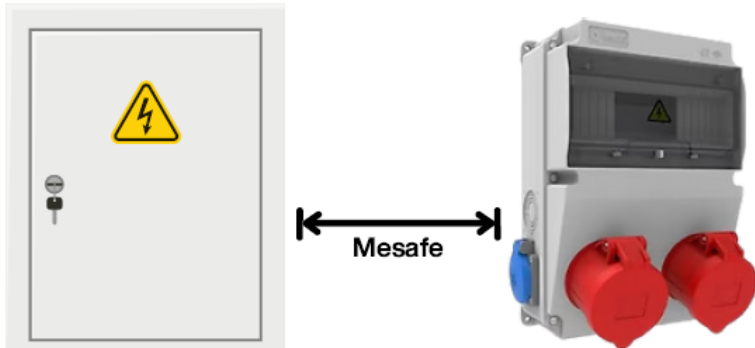

Mesafe	Kablo Kesiti
1-50 m	5x6 mm ²
50-100 m	5x10.0 mm ²
100 m ve üzeri	İlave pano gerekli.

TORRES EVX ŐARJ KABLO GARANTİ BELGESİ

Torres EVX Őarj kablosu teslim tarihinden itibaren malzeme hatalarına karŐı 2 (iki) yıl sũre ile garanti kapsamındadır.

Garanti sũresi ierisinde, malzemenin hatasından dolayı arızalı olan Őarj kablosu ũcretsiz yenisi ile deđiŐtirilir.

AŐađıdaki durumlar garanti kapsamında deđerlendirilmez:

- Kablo ũzerinde ve kablo yũzey yalıtkan malzemenin dıŐ etken ile soyulması, yırtılması
- Őarj kablosu aŐırı derece bũkerek veya yanlış katlama ile kablo iinde dıŐında oluŐan hasarlar
- Őarj kablonun keskin yũzey ile temasında oluŐan kesilmeler
- Sert zemine dũŐmeden kaynaklanan atlamalar , kırılmalar ve izikler
- Aracın tekerleđi kablo ũzerinden geerek kabloda oluŐan ezilmeler
- AŐırı nem ve kimyasal ortamdan dolayı oluŐan korozyonlar
- Őarj kablosu ũzerinde orijinal yapısını bozacak Őekilde yapılan herhangi bir ilave iŐlemler

Okudum anladım.

MũŐteri
Adı soyadı

İmzası

Satıcı Bayi KaŐesi:



SatıŐ Tarihi : / /
Fatura Numarası :